

Technische Daten

Antriebsleistung

Räumer
0,75 kW

Förderschnecke 500 kg/h
0,55 kW


Förderschnecke 1000 kg/h
0,75 kW

Gewicht (leer)
ca. 2800kg

Baumaße L x B x H
3160 x 2700 x 3700 mm

Einwurfhöhe / Einwurfdurchmesser
mind. 2400mm / max. 2100 mm

*Technische Änderungen vorbehalten

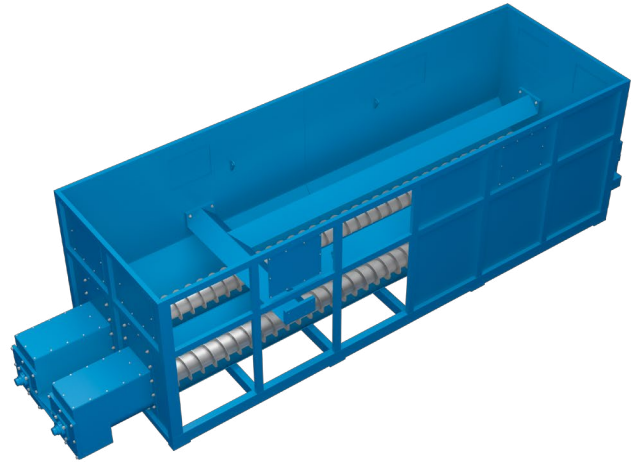


Technische Daten

Antriebsleistung Förderschnecke
2 x 4 kW

Gewicht
ca. 4050kg

Baumaße L x B x H
7400 x 2000 x 2000 mm (Höhe erweiterbar)

*Technische Änderungen vorbehalten

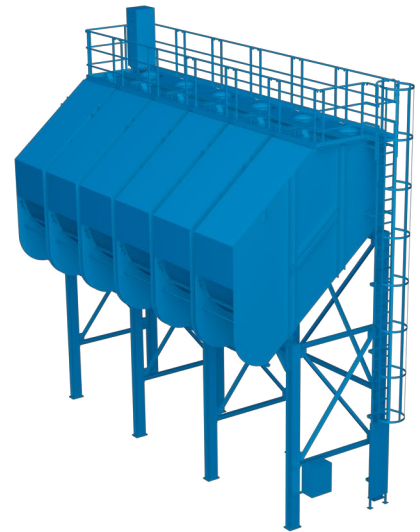

Technische Daten


Anzahl der Kammern
beliebig

Kammervolumen
10 m³

Füllgewicht je Kammer
20000 kg

Optionen
auf Anfrage

*Technische Änderungen vorbehalten

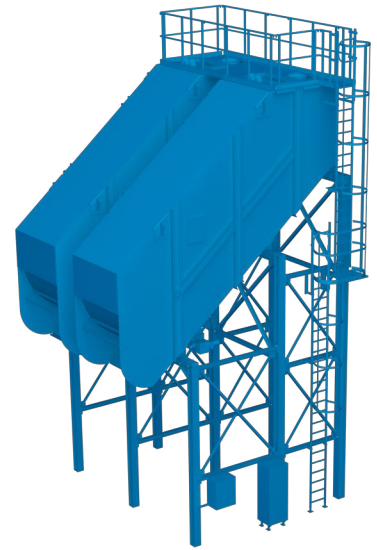

Technische Daten

Anzahl der Kammern
beliebig

Kammervolumen
25 m³

Füllgewicht je Kammer
18000 kg

Optionen
auf Anfrage

*Technische Änderungen vorbehalten